


Distributeur officiel **Rexroth** Bosch Group

## CONVOYEUR A BANDE STANDARD

- Convoyeur standard en profilé aluminium (Bosch) 45x45 rainure de 10,
- Largeur bande 300-400-500.
- Motorisation par tambour moteur biconique de diamètre 50mm arbre 20, motorisation. 230/400V triphasé, charge transportée maxi : 50Kg/mètre.
- Rouleau tendeur biconique de diamètre 50mm, arbre de 20mm.
- Longueur standard 2 mètres.
- Bande synthétique alimentaire et antistatique 2 plis ép. 1.9 mm.
- Exemples :
  - Largeur 300 mm, longueur 2000
  - Largeur 400 mm, longueur 2000
  - Largeur 500 mm, longueur 2000

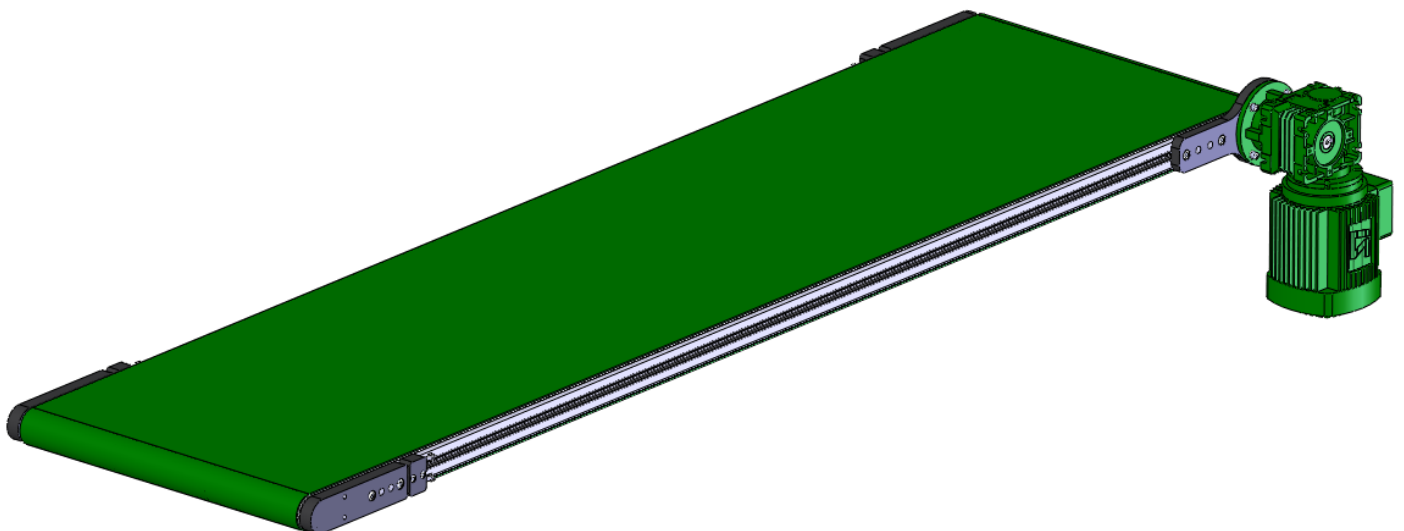


## ACCESSOIRES

### Kit rouleau support de bande :

Recommandé pour les convoyeurs d'une longueur supérieure à 2000mm. (*Intervalle maximum de 2000mm*).


*Exemples :*

- Largeur 300mm
- Largeur 400mm
- Largeur 500mm

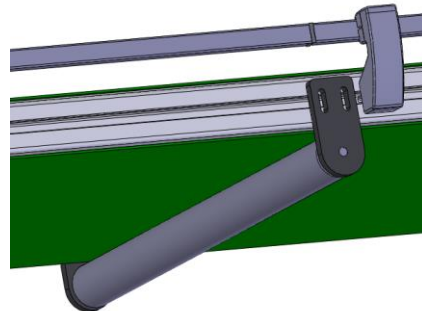

### Jambage :

En profilé aluminium 45x45 avec plaque d'embase pied M12 articulé pour la compensation des irrégularités du sol jusqu'à 10° avec alésage pour la fixation au sol.

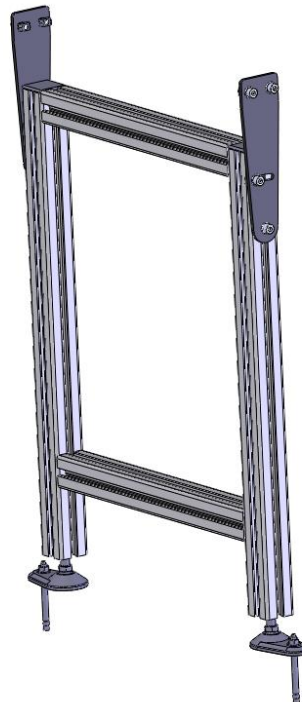

Guidage latéral :

Support pour guidage latéral longueur 2 x 2000 avec hauteur de pose et largeur de guidage fixe.

