




Profilés d'étagage avec rainure de 10 mm

Le système modulaire de profilés Rexroth, avec rainure de 10 mm et une section de 40 mm, 45 mm, 50 mm et 60 mm, couvre presque tous les besoins en terme d'application sur le marché mondial.

Grâce à leur construction optimisée, les profilés d'étagage avec la lettre L et une rainure de 10 mm (section de 40 mm,

45 mm et 50 mm, par ex. 50x50L) offrent une grande résistance tout en utilisant peu de matériau. Vous disposez ainsi d'une solution à la fois plus robuste et plus économique dans certaines constructions comme par ex. les tables, les bâtis ou les dispositifs de protection.

Rainure, cote de trame, perçage central

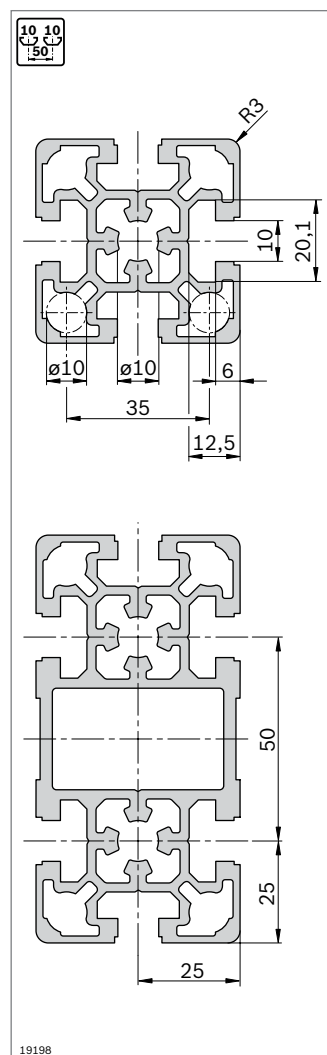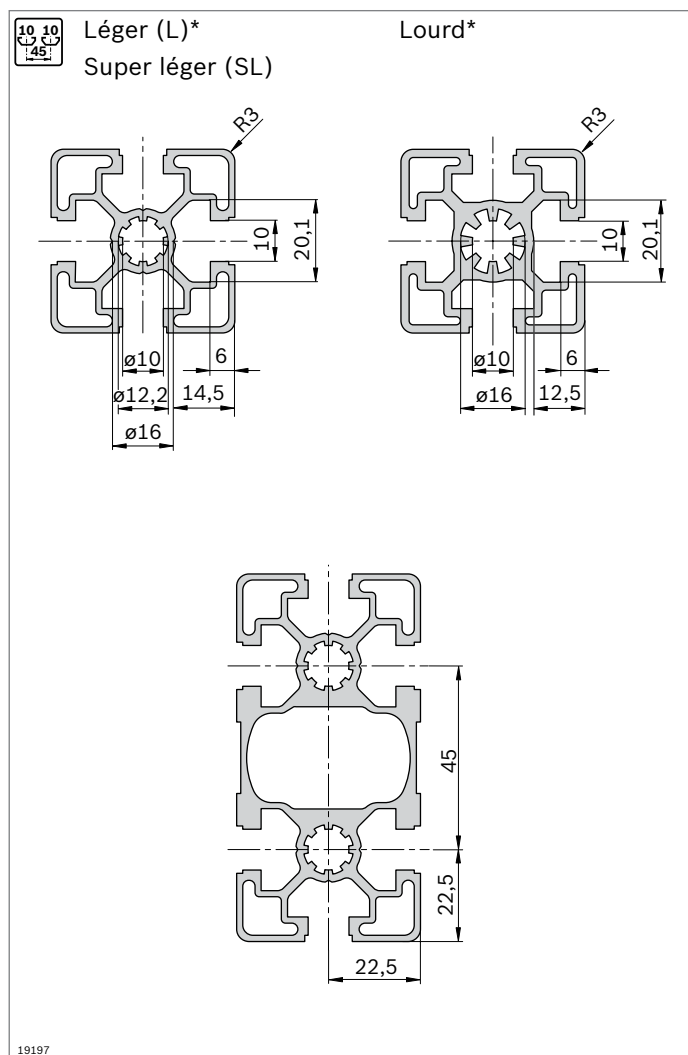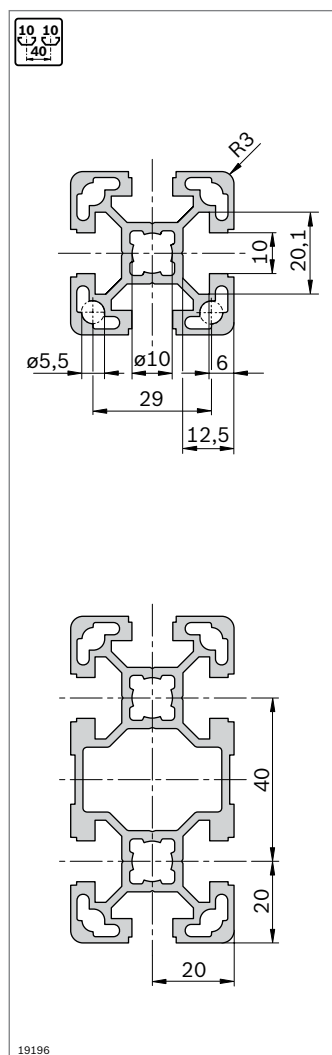

*) Les profilés L suivants possèdent la géométrie de rainure « lourde » :
45x90x90L ; 45x90x90L 4N ; 90x90L ; 90x90L 4N ; 90x90L 4NVS ; 90x180L

Longueurs minimales de profilés (mm) avec usinages standard unilatéraux et bilatéraux selon Quick & Easy

	-	M12	M16	D9,8	D17/DB17	F1
-	50	60	120	50	60	60
M12	60	110	180	90	90	110
M16	120	180	240	150	170	170
D9,8	50	90	150	80	70	90
D17/DB17	60	90	170	70	80	90
F1	60	110	170	90	90	80

Pour les applications avec charges élevées, nous recommandons des profilés avec rainure de 10 mm particulièrement robuste, p. ex. pour les tables de travail, constructions, bâtis de machine, chariots de transport, cabines de protection et systèmes de manipulation lourds.

En raison de sa construction particulièrement puissante, cette rainure permet des jonctions d'une grande résistance.

Usage des profilés

D9,8
 Dimensions: $\phi 9,8$, $p/2$
 Code: 00133811

D17
 Dimensions: $\phi 17$, 22,5
 Code: 00133812

DB17
 Dimensions: $\phi 17$, 22,5
 Code: 00133843

M12
 Dimensions: 55
 Code: 00110837

M16-D22
 Dimensions: $\phi 22H9$, 15,5, 115, M16
 Code: 00110839

D28
 Dimensions: 90, 28, 33
 Code: 00110850


M16
 Dimensions: 115, M16
 Code: 00110838

LF
 Dimensions: 22,5, $\phi 17$, 22,5
 Code: 00110851

LF-S
 Dimensions: $\phi 17$, 22,5, 22,5
 Code: 00110852

F1
 Dimensions: (50), 20, 30, 18
 Code: 00133815

F1/F1V
 Dimensions: 18, 30, 20, 20, 30
 Code: 00110848

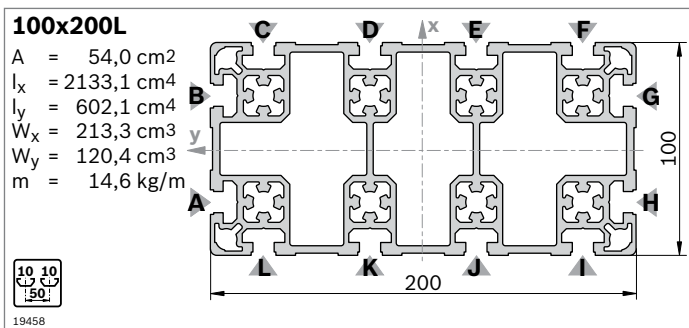

Cache	Couleur	ESD	N°
100x100 (2x)	Gris signalisation	20	3 842 548 824
100x100 (2x)	Noir	20	3 842 548 825

Matériaux : PP

100x200L	L (mm)	N°
1x	50 ... 6000	3 842 993 178 / L
1x M12	60 ... 6000	3 842 993 179 / L
1x M12 M12	110 ... 6000	3 842 993 180 / L
1x M12 D17	90 ... 6000	3 842 993 181 / L
1x D17	60 ... 6000	3 842 993 182 / L
1x D17 D17	80 ... 6000	3 842 993 183 / L
1x D17V D17V	90 ... 6000	3 842 993 227 / L
3x	6070	3 842 529 357


Usinage des profilés : M12 : dans tous les alésages centraux
 D17 : dans les rainures C/L, D/K, E/J, F/I
 D17V : dans les rainures A/H, B/G

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

100x200L	3 842 993 687 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J,K,L) ¹⁾ / D17 (C,D,E,F,I,J,K,L) ¹⁾ / DB17 / F1 (A,G) ¹⁾
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ Sur les rainures mentionnées

²⁾ DG_{max} = 30° ; L_{min} = 416 / 532 mm

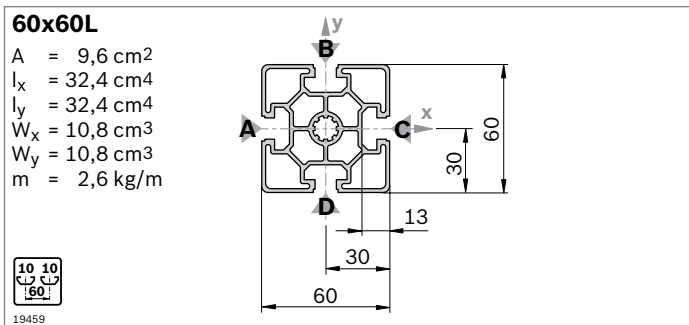

Cache	Couleur	ESD	N°
60x60 (1x)	Gris signalisation	100	3 842 548 808
60x60 (1x)	Noir	100	3 842 548 809

Matériaux : PP

Cache avec trou	Couleur	ESD	N°
60x60 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 810
60x60 (1x)	Noir	20	3 842 548 811

Matériaux : PP

60x60L	L (mm)	N°
1x	50 ... 5600	3 842 992 443 / L
1x M12	60 ... 5600	3 842 992 444 / L
1x M12 M12	110 ... 5600	3 842 992 445 / L
1x M12 D17	90 ... 5600	3 842 992 446 / L
1x D17	60 ... 5600	3 842 992 449 / L
1x D17 D17	80 ... 5600	3 842 992 447 / L
1x D17 D17V	80 ... 5600	3 842 992 448 / L
20x	5600	3 842 511 872

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

60x60L	3 842 993 670 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45° ; L_{min} = 404 / 508 mm

60x60

$A = 14,4 \text{ cm}^2$
 $I_x = 52,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 52,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 17,4 \text{ cm}^3$
 $W_y = 17,4 \text{ cm}^3$
 $m = 3,9 \text{ kg/m}$

19460

Cache	Couleur	ESD	N°
60x60 (1x)	Gris signalisation	100	3 842 548 808
60x60 (1x)	Noir	100	3 842 548 809
Matériaux :	PP		

Cache avec trou	Couleur	ESD	N°
60x60 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 810
60x60 (1x)	Noir	20	3 842 548 811
Matériaux :	PP		

60x90

$A = 25,8 \text{ cm}^2$
 $I_x = 214,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 90,5 \text{ cm}^4$
 $W_x = 47,6 \text{ cm}^3$
 $W_y = 30,2 \text{ cm}^3$
 $m = 7,0 \text{ kg/m}$

19461

Cache	Couleur	ESD	N°
60x90 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 812
60x90 (1x)	Noir	20	3 842 548 813
Matériaux :	PP		

Cache avec trou	Couleur	ESD	N°
60x90 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 551 050
60x90 (1x)	Noir	20	3 842 551 051
Matériaux :	PP		

Remarque : Joint de serrage rapide inutilisable

60x60	L (mm)	N°
1x	50 ... 5600	3 842 990 350 / L
1x M12	60 ... 5600	3 842 990 351 / L
1x M12 M12	110 ... 5600	3 842 990 353 / L
1x M12 M16	180 ... 5600	3 842 990 354 / L
1x M12 D17	90 ... 5600	3 842 990 355 / L
1x M16	120 ... 5600	3 842 990 352 / L
1x M16 D17	170 ... 5600	3 842 990 373 / L
1x D17	50 ... 5600	3 842 990 370 / L
1x D17 D17	80 ... 5600	3 842 990 357 / L
1x D17 D17V	80 ... 5600	3 842 990 359 / L
20x	5600	3 842 509 185

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

60x60	3 842 993 668 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45° ; L_{min} = 404 / 508 mm

60x90	L (mm)	N°
1x	50 ... 5600	3 842 990 450 / ...
1x M16	120 ... 5600	3 842 990 453 / ...
1x M16 M16	240 ... 5600	3 842 990 454 / ...
1x M16 D17	170 ... 5600	3 842 992 962 / ...
1x M16 D17V	170 ... 5600	3 842 992 963 / ...
1x M16 F2	170 ... 5600	3 842 990 472 / ...
1x D17 D17	80 ... 5600	3 842 990 097 / ...
1x D17 D17V	80 ... 5600	3 842 990 099 / ...
1x D17V D17V	90 ... 5600	3 842 990 098 / ...
1x F1 F1	110 ... 5600	3 842 990 464 / ...
1x F1 F1V	110 ... 5600	3 842 990 481 / ...
1x F2 F2	110 ... 5600	3 842 990 478 / ...
10x	5600	3 842 509 183

Usinage des profilés : D17 : dans les rainures B/F, C/E
D17V : dans les rainures A/D

Quick & Easy (p. 2-8, voir pages dépliantes)

60x90	3 842 993 671 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 5600
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-25)	M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A, D) ¹⁾
Usinage individuel des profilés (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ Sur les rainures mentionnées

¹⁾ DG_{max} = 45° ; L_{min} = 456 / 612 mm