




Douille de serrage

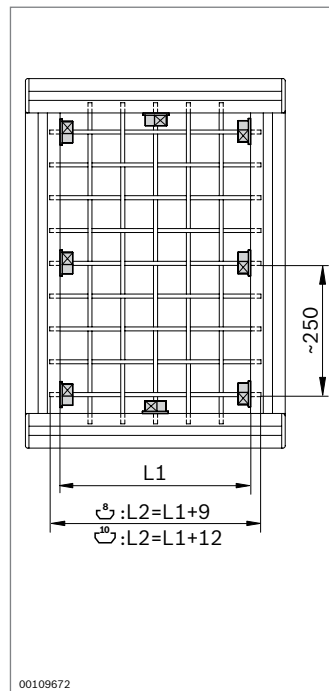

- ▶ Pour la fixation de treillis ondulés dans la rainure profilée
- ▶ Pour treillis ondulés avec diamètre de fil jusqu'à 3,1 mm
- ▶ Convient pour rainure de 8 mm et de 10 mm
- ▶ Élément de jonction économique
- ▶ Fixation sans cognement

7



Douille de serrage	Rainure	N°	FS
	8, 10	100	3 842 515 244 FS1

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

FS1

- EN ISO 4027
M6x10
- DIN 562
M6-04