












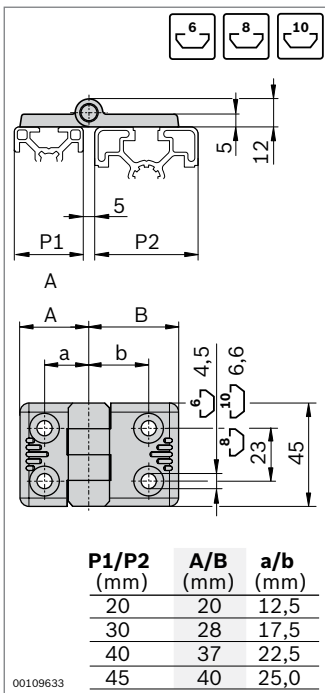

Charnière en aluminium



- ▶ Charnière en aluminium pour tous les systèmes de rainure
- ▶ Montage possible sur panneaux de garnissage massifs
- ▶ Version haut de gamme
- ▶ Version conductrice
- ▶ Utilisation possible dans les conditions imposées par les salles blanches grâce aux douilles de glissement résistantes à l'usure



Charnière en aluminium	P1 (mm)	P2 (mm)	ESD	N°	FS
	20	20		2	3 842 544 525 4xFS1
	20	30		2	3 842 544 526 2xFS1, 2xFS2
	30	30		2	3 842 544 527 4xFS2
	30	40		2	3 842 544 528 2xFS2, 2xFS3
	30	45		2	3 842 544 529 2xFS2, 2xFS3
	40	40		2	3 842 544 530 4xFS3
	45	45		2	3 842 544 531 4xFS3

Matériaux : Aluminium moulé sous pression ; nickelé

Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Matériel de fixation (FS) inclus

