


Roue pour charges élevées




- ▶ Roue pour charges élevées avec bride de montage
- ▶ Disponibles comme roulettes avec frein, roulettes ou roulettes fixes
- ▶ Particulièrement robuste pour une utilisation en atelier
- ▶ Roulettes présentant de très bonnes propriétés de roulement

Accessoires nécessaires :


- ▶ Vis M10x16 (ISO 4762), rondelle ISO 7089-10, rondelle d'arrêt 10FSt pour fixation à la plaque à visser
- ▶ Vis à tête rectangulaire, écrou de butée, vis centrale M12 ou S12 pour fixation à la plaque à visser du cadre de profilé



19948



19949



19950

Roulette avec frein	F (N)	N°
	3000	3 842 536 736


Matériaux : Boîtier : Acier ; galvanisé
Roue : TPU

Roulette	F (N)	N°
	3000	3 842 536 737

Matériaux : Boîtier : Acier ; galvanisé
Roue : TPU

Roulette fixe	F (N)	N°
	3000	3 842 536 738

Matériaux : Boîtier : Acier ; galvanisé
Roue : TPU

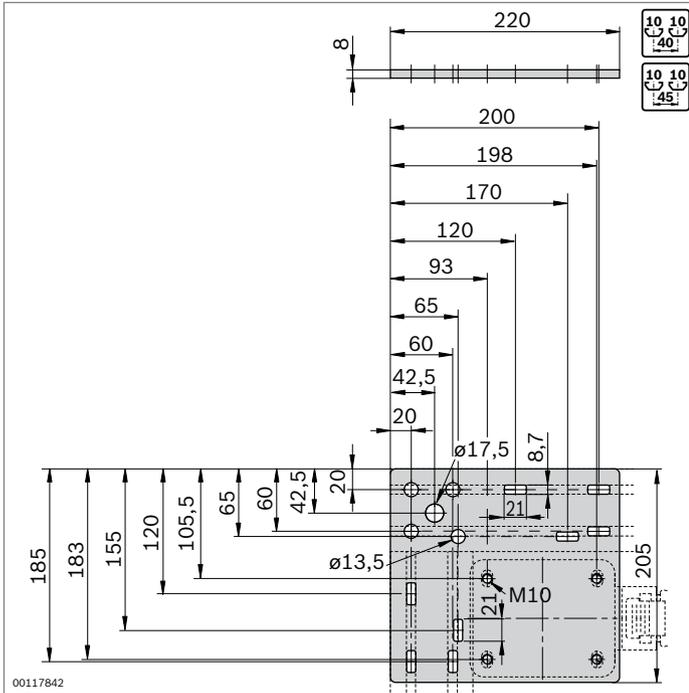

- Plaque à visser pour fixation sur des profilés de 40 et
- de 45

Plaque à visser	N°
4	3 842 536 701

Matériaux : Acier ; galvanisé