



## Équerre




- ▶ Équerre avec ergots de centrage permettant un montage rapide, précis et antitorsion
- ▶ Pour le montage sur plateaux ou en travers de la rainure, il suffit de rompre les ergots de centrage
- ▶ Version *designLINE* avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
- ▶ Pièce intermédiaire pour le positionnement d'équerres dans la rainure directement supérieure
- ▶ Coulisseau retiré pour positionnement décentré de l'équerre 45/45
- ▶ Cache de protection contre l'encrassement, disponible en modèle gris signalisation (RAL 7004) et noir ESD (RAL 9005)
- ▶ Usinage des profilés : inutile



Caractéristiques techniques (p. 19-9)

**Remarque :** Avec les vis d'assemblage, les équerres se montent de manière particulièrement simple et rapide (p. 3-5)

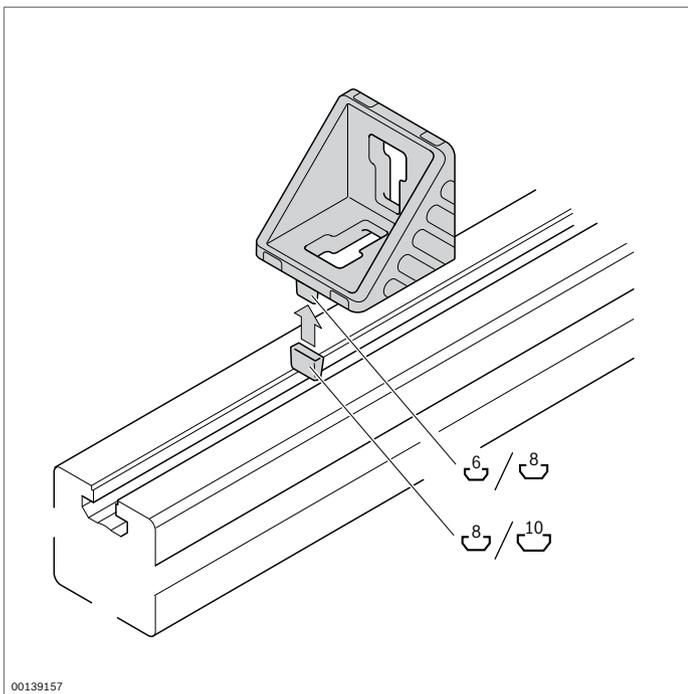

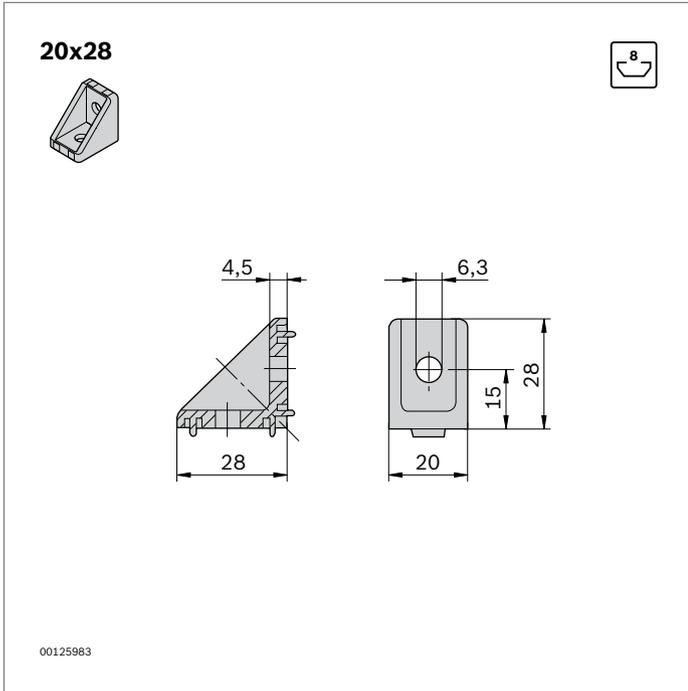

20x28	Rainure ESD	N°	FS
Jeu (standard)	8 / 8	1	<b>3 842 502 137</b> 2xFS1
Équerre (standard)	8	100	<b>3 842 501 587</b>
Matériaux : Zinc moulé sous pression			
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé			
Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)			

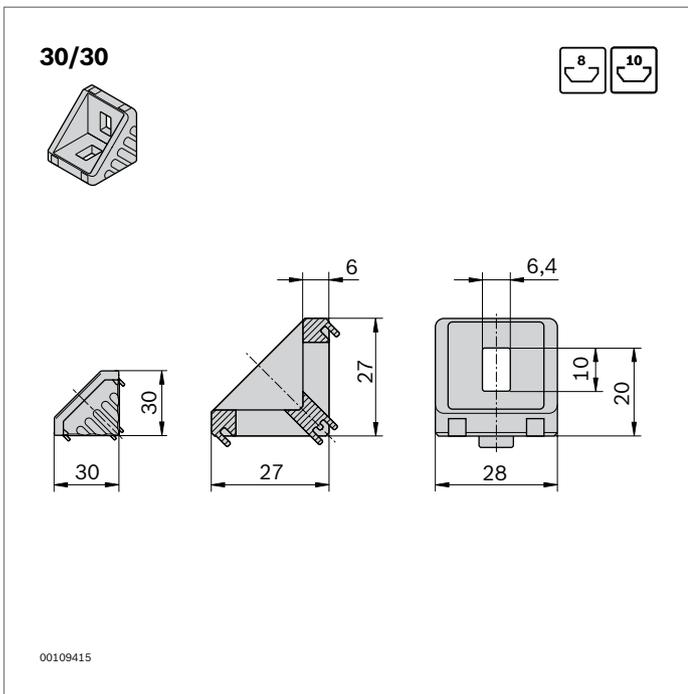

30/30	Rainure ESD	N°	FS
Jeu (standard)	8 / 8	1	<b>3 842 523 528</b> 2xFS2
	8 / 10	1	<b>3 842 523 530</b> 1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10	1	<b>3 842 523 532</b> 4xFS3, 2xFS4
Jeu <i>designLINE</i>	8 / 8	1	<b>3 842 551 598</b> 2xFS2
	8 / 10	1	<b>3 842 551 600</b> 1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10	1	<b>3 842 551 599</b> 4xFS3, 2xFS4
Équerre (standard)	8	100	<b>3 842 523 525</b>
Cache, gris signalisation		100	<b>3 842 548 846</b>
Cache, noir		20	<b>3 842 548 847</b>
Pièce intermédiaire pour rainure de 10 mm	8 / 10	100	<b>3 842 523 537</b>

Matériaux : Équerre : Aluminium moulé sous pression ; traité par vibro-abrasion  
 Équerre *designLINE* : Vernis (RAL 9006)  
 Pièce intermédiaire : PA ; noir  
 Cache : PP  
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé  
 Fourniture : Jeu incluant matériel de fixation (FS)

Type				
30/30	1250 N	25 Nm	75 Nm	—

